

Профильные системы


ОСВЕТИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Профильные линейные системы освещения



Профильные линейные системы освещения

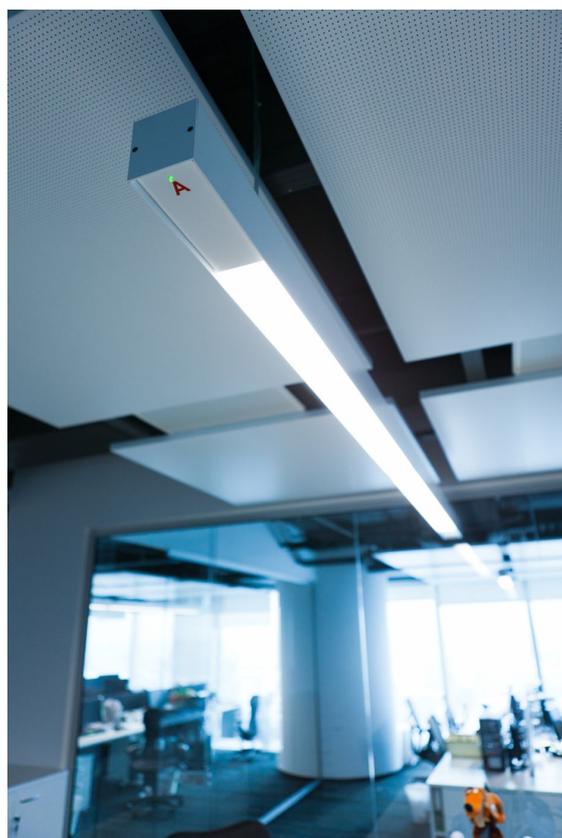

Офис компании AEGIS, г. Москва

Профильные линейные системы освещения




Торговый центр, г. Калининград

Профильные линейные системы освещения



Спортивно-развлекательный комплекс, г. Ижевск

Профильные линейные системы освещения

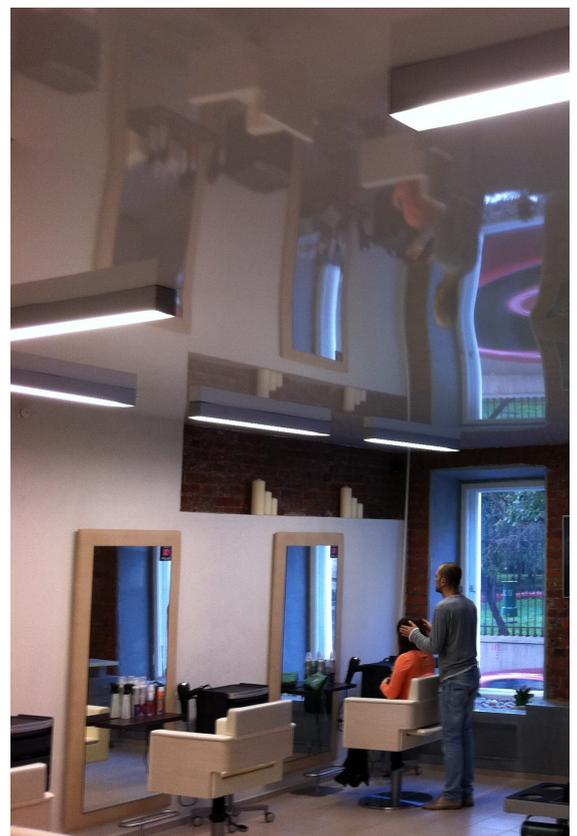

1. Салон одежды, г. Москва
2. Офис ТЦ "ЭлитПлитка", г. Калининград
3. Салон красоты V&S, г. Москва

Разновидность профильных систем

Варианты исполнения




Покраска в любой цвет



Многообразие конфигураций



Различная компоновка

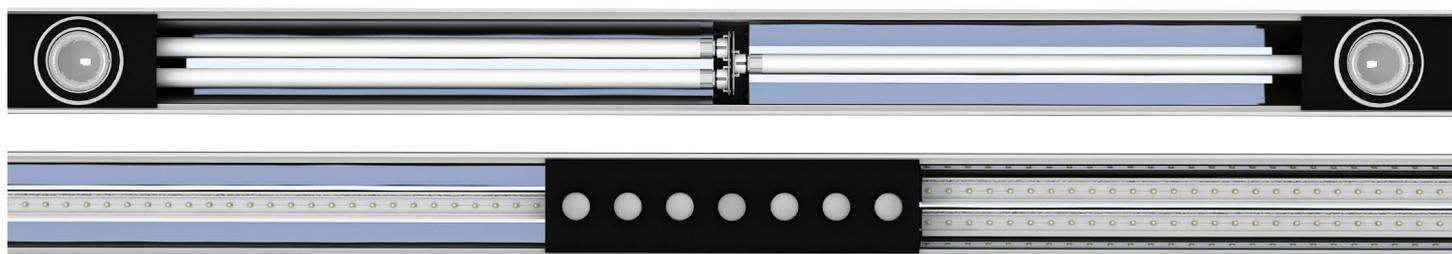

Краткое описание накладных систем

STRUCTURA 85 OUT



Установка:

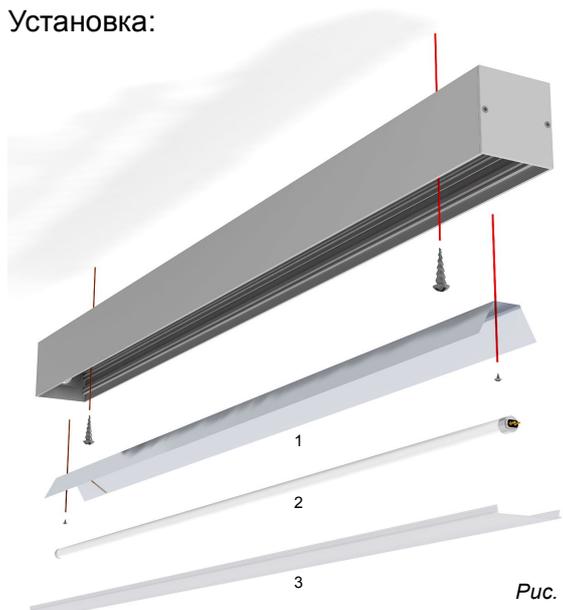


Рис. 1

1 - отражатель, 2 - лампа, 3 - пластиковая крышка (рассеиватель)

Установка светильника удобна и проста.

Общая схема монтажа светильника показана на рис. 1

Подключение:


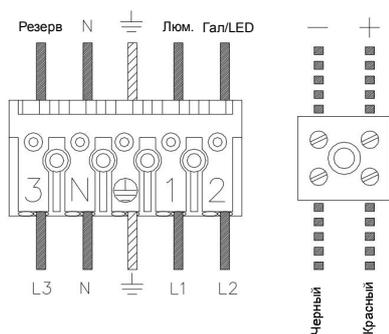


Рис. 2

Подключение питающего и информационного кабеля происходит с помощью удобных и надежных клемм.


Общий вид клеммного соединения показан на рис. 2

Варианты установки:

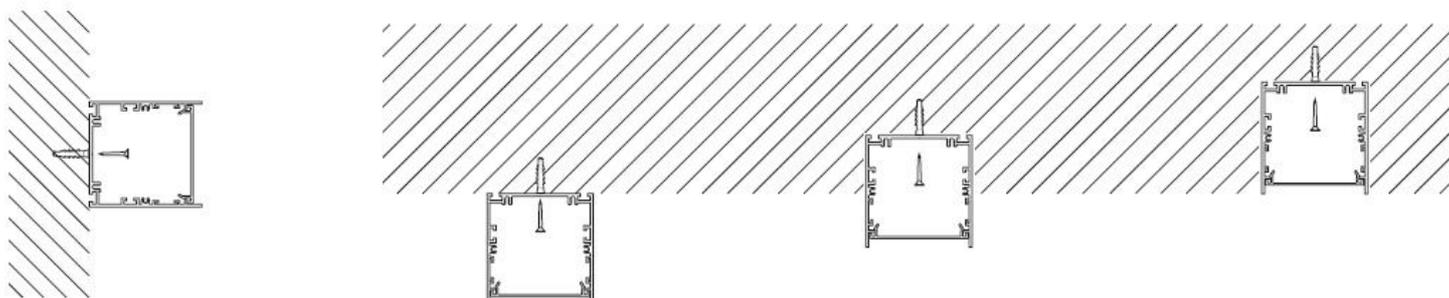

Краткое описание подвесных систем

STRUCTURA 85 OUT /S

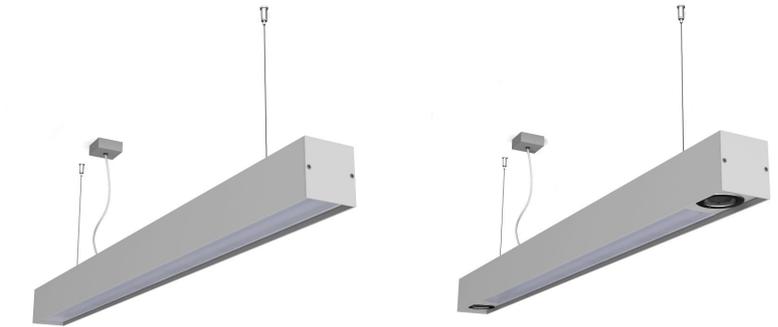

Подвесы

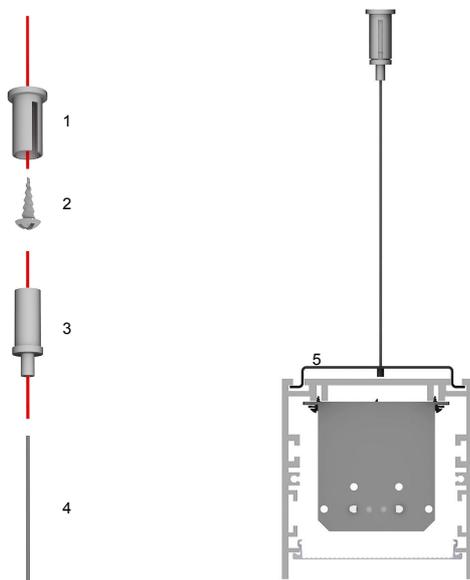


Рис. 1

1 - потолочный крепеж, 2 - шуруп, 3 - цанговый зажим, 4 - трос,
5 - крепежная скоба.

Подвесные системы снабжены подвесами с цанговыми зажимами, которые позволяют регулировать высоту подвеса без особых усилий в любой момент после монтажа.

Общая схема подвеса показана на рис. 1

Для удобства монтажа крепежные скобы перемещаются вдоль светильника, как показано на рис. 2.

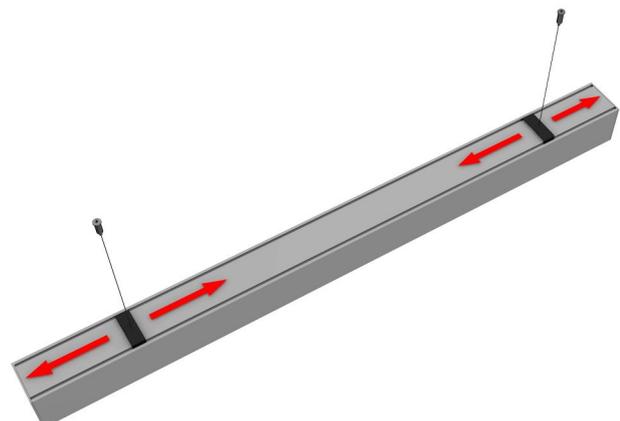


Рис. 2

Краткое описание встроенных систем

STRUCTURA 85 IN

Установка:



Установка светильника удобна и проста.

Встроенные системы снабжены удобными и надежными крепежными скобами

Положение скоб в момент монтажа показано на рис. 2

Общая схема монтажа светильника показана на рис. 1

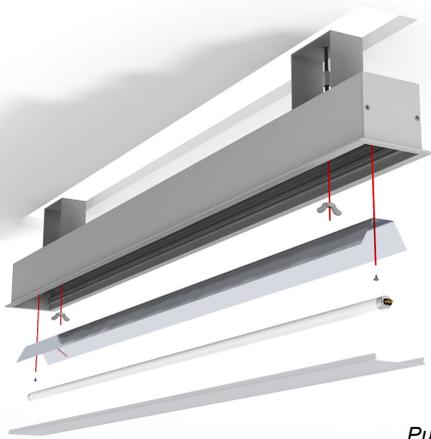


Рис. 1


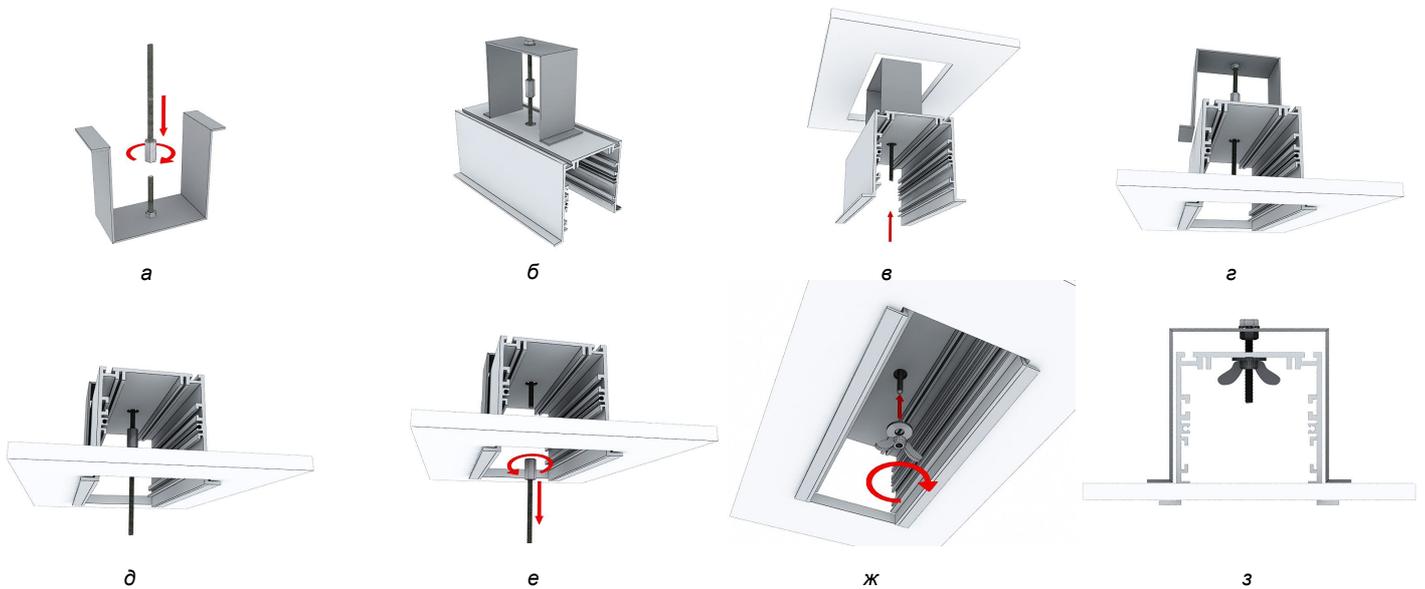



Рис. 2

Structura 85 OUT

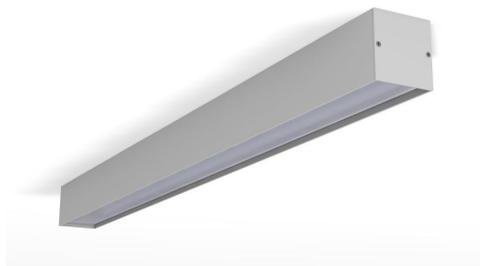

Прессованный анодированный алюминий с мягкой декоративной шлифовкой.

Опаловый PMMA рассеиватель. Электронный ПРА

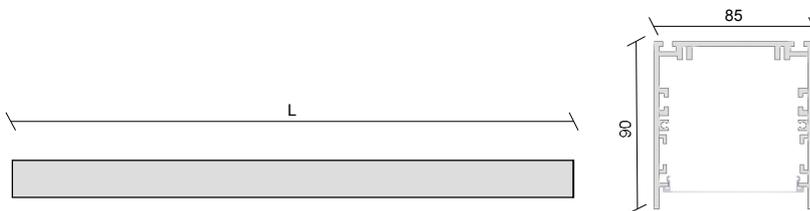

Артикул	Длина, L	Тип модуля
85_Out_580_1	580	ЛЛ T5 G5 1x14/24Вт
85_Out_580_2	580	ЛЛ T5 G5 2x14/24Вт
85_Out_880_1	880	ЛЛ T5 G5 1x39/21Вт
85_Out_880_2	880	ЛЛ T5 G5 2x39/21Вт
85_Out_1180_1	1180	ЛЛ T5 G5 1x54/28Вт
85_Out_1180_2	1180	ЛЛ T5 G5 2x54/28Вт
85_Out_1480_1	1480	ЛЛ T5 G5 1x80/35Вт
85_Out_1480_2	1480	ЛЛ T5 G5 2x80/35Вт

анод. алюминий



(1)

декор. под дуб



(2)

декор. под венге



(3)

(4) По запросу возможна покраска в любой цвет по RAL



220 - 240V | IP 40 | 50 - 60 Hz

Вес: 3,4 / 3,9 / 4,2 / 4,8 кг.


Structura 85 OUT/ HAL



Прессованный анодированный алюминий с мягкой декоративной шлифовкой.

Опаловый PMMA рассеиватель. Электронный ПРА.

Электронный трансформатор.

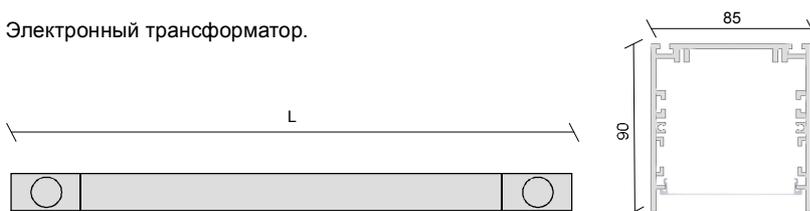

Артикул	Длина, L	Тип модуля
85_Out_Hal_900_1	900	ЛЛ T5 G5 1x14/24Вт + Hal Gx5.3 2x35Вт
85_Out_Hal_900_2	900	ЛЛ T5 G5 2x14/24Вт + Hal Gx5.3 2x35Вт
85_Out_Hal_1200_1	1200	ЛЛ T5 G5 1x39/21Вт + Hal Gx5.3 2x35Вт
85_Out_Hal_1200_2	1200	ЛЛ T5 G5 2x39/21Вт + Hal Gx5.3 2x35Вт
85_Out_Hal_1500_1	1500	ЛЛ T5 G5 1x54/28Вт + Hal Gx5.3 2x35Вт
85_Out_Hal_1500_2	1500	ЛЛ T5 G5 2x54/28Вт + Hal Gx5.3 2x35Вт
85_Out_Hal_1800_1	1800	ЛЛ T5 G5 1x80/35Вт + Hal Gx5.3 2x35Вт
85_Out_Hal_1800_2	1800	ЛЛ T5 G5 2x80/35Вт + Hal Gx5.3 2x35Вт

анод. алюминий



(1)

декор. под дуб



(2)

декор. под венге



(3)


(4) По запросу возможна покраска в любой цвет по RAL



220 - 240V | IP 40 | 50 - 60 Hz


Вес: 3,7 / 4,2 / 4,5 / 5,1 кг.

Structura 85 OUT

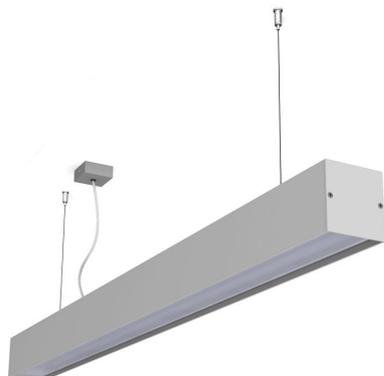

Прессованный анодированный алюминий с мягкой декоративной шлифовкой.

Опаловый PMMA рассеиватель. Электронный ПРА.

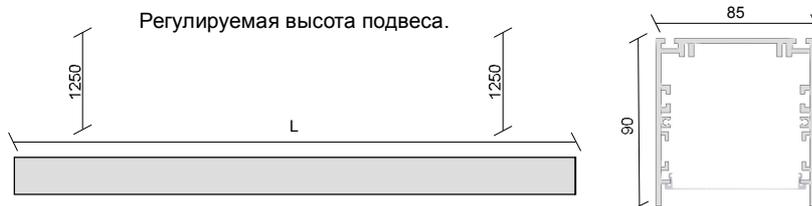

Артикул	Длина, L	Тип модуля
85_Out_S_580_1	580	ЛЛ T5 G5 1x14/24Вт
85_Out_S_580_2	580	ЛЛ T5 G5 2x14/24Вт
85_Out_S_880_1	880	ЛЛ T5 G5 1x39/21Вт
85_Out_S_880_2	880	ЛЛ T5 G5 2x39/21Вт
85_Out_S_1180_1	1180	ЛЛ T5 G5 1x54/28Вт
85_Out_S_1180_2	1180	ЛЛ T5 G5 2x54/28Вт
85_Out_S_1480_1	1480	ЛЛ T5 G5 1x80/35Вт
85_Out_S_1480_2	1480	ЛЛ T5 G5 2x80/35Вт

анод. алюминий



(1)

декор. под дуб



(2)

декор. под венге



(3)

(4) По запросу возможна покраска в любой цвет по RAL



220 - 240V | IP 40 | 50 - 60 Hz

Вес: 3,6 / 4,1 / 4,4 / 5 кг.


Structura 85 OUT/ HAL



Прессованный анодированный алюминий с мягкой декоративной шлифовкой.

Опаловый PMMA рассеиватель. Электронный ПРА.

Электронный трансформатор.

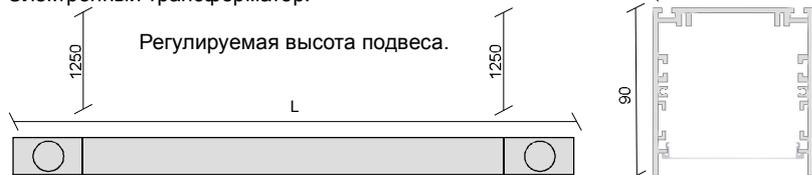

Артикул	Длина, L	Тип модуля
85_Out_S_Hal_900_1	900	ЛЛ T5 G5 1x14/24Вт + Hal Gx5.3 2x35Вт
85_Out_S_Hal_900_2	900	ЛЛ T5 G5 2x14/24Вт + Hal Gx5.3 2x35Вт
85_Out_S_Hal_1200_1	1200	ЛЛ T5 G5 1x39/21Вт + Hal Gx5.3 2x35Вт
85_Out_S_Hal_1200_2	1200	ЛЛ T5 G5 2x39/21Вт + Hal Gx5.3 2x35Вт
85_Out_S_Hal_1500_1	1500	ЛЛ T5 G5 1x54/28Вт + Hal Gx5.3 2x35Вт
85_Out_S_Hal_1500_2	1500	ЛЛ T5 G5 2x54/28Вт + Hal Gx5.3 2x35Вт
85_Out_S_Hal_1800_1	1800	ЛЛ T5 G5 1x80/35Вт + Hal Gx5.3 2x35Вт
85_Out_S_Hal_1800_2	1800	ЛЛ T5 G5 2x80/35Вт + Hal Gx5.3 2x35Вт

анод. алюминий



(1)

декор. под дуб



(2)

декор. под венге



(3)

(4) По запросу возможна покраска в любой цвет по RAL



220 - 240V | IP 40 | 50 - 60 Hz

Вес: 3,9 / 4,4 / 4,7 / 5,3 кг.


Structura 44 OUT

Прессованный анодированный алюминий с мягкой декоративной шлифовкой.

Опаловый PMMA рассеиватель. Электронный ПРА.

Длина и конфигурация линейной системы могут меняться по запросу.

Светильник комплектуется светодиодными модулями по запросу.



Артикул	Длина, L	Тип модуля
44_Out_580	580	ЛЛ T5 G5 1x14/24Вт
44_Out_880	880	ЛЛ T5 G5 1x21/39Вт
44_Out_1180	1180	ЛЛ T5 G5 1x28/54Вт
44_Out_1480	1480	ЛЛ T5 G5 1x35/80Вт

анод. алюминий



(1)

(4) По запросу возможна покраска в любой цвет по RAL



220 - 240V | IP 40 | 50 - 60 Hz

Вес: 2, / 3,0 / 3,6 / 4,2 кг.



Structura 44 OUT/ S

Прессованный анодированный алюминий с мягкой декоративной шлифовкой.

Опаловый PMMA рассеиватель. Электронный ПРА.

Длина и конфигурация линейной системы могут меняться по запросу.

Светильник комплектуется светодиодными модулями по запросу.

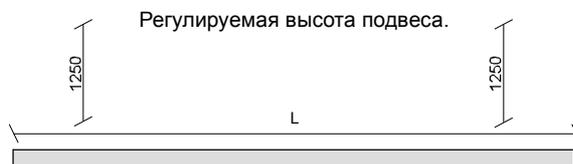

Артикул	Длина, L	Тип модуля
44_Out_S_580	580	ЛЛ T5 G5 1x14/24Вт
44_Out_S_880	880	ЛЛ T5 G5 1x21/39Вт
44_Out_S_1180	1180	ЛЛ T5 G5 1x28/54Вт
44_Out_S_1480	1480	ЛЛ T5 G5 1x35/80Вт

анод. алюминий



(1)

(4) По запросу возможна покраска в любой цвет по RAL



220 - 240V | IP 40 | 50 - 60 Hz



Вес: 2,3 / 3,0 / 3,6 / 4,2 кг.

Structura 85 In

Прессованный анодированный алюминий с мягкой декоративной шлифовкой.

Опаловый PMMA рассеиватель. Электронный ПРА.

Длина и конфигурация линейной системы могут меняться по запросу.



Артикул	Длина, L	Тип модуля
85_in_580_1	580	ЛЛ T5 G5 1x14/24Вт
85_in_580_2	580	ЛЛ T5 G5 2x14/24Вт
85_in_880_1	880	ЛЛ T5 G5 1x39/21Вт
85_in_880_2	880	ЛЛ T5 G5 2x39/21Вт
85_in_1180_1	1180	ЛЛ T5 G5 1x54/28Вт
85_in_1180_2	1180	ЛЛ T5 G5 2x54/28Вт
85_in_1480_1	1480	ЛЛ T5 G5 1x80/35Вт
85_in_1480_2	1480	ЛЛ T5 G5 2x80/35Вт

анод. алюминий



(1)

(4) По запросу возможна покраска в любой цвет по RAL



220 - 240V | IP 40 | 50 - 60 Hz



Вес: 3,6 / 4,1 / 4,4 / 5 кг.

Structura 85 In/ HAL

Прессованный анодированный алюминий с мягкой декоративной шлифовкой.

Опаловый PMMA рассеиватель. Электронный ПРА.

Электронный трансформатор.



Артикул	Длина, L	Тип модуля
85_in_Hal_900_1	900	ЛЛ T5 G5 1x14/24Вт + Hal Gx5.3 2x35Вт
85_in_Hal_900_2	900	ЛЛ T5 G5 2x14/24Вт + Hal Gx5.3 2x35Вт
85_in_Hal_1200_1	1200	ЛЛ T5 G5 1x39/21Вт + Hal Gx5.3 2x35Вт
85_in_Hal_1200_2	1200	ЛЛ T5 G5 2x39/21Вт + Hal Gx5.3 2x35Вт
85_in_Hal_1500_1	1500	ЛЛ T5 G5 1x54/28Вт + Hal Gx5.3 2x35Вт
85_in_Hal_1500_2	1500	ЛЛ T5 G5 2x54/28Вт + Hal Gx5.3 2x35Вт
85_in_Hal_1800_1	1800	ЛЛ T5 G5 1x80/35Вт + Hal Gx5.3 2x35Вт
85_in_Hal_1800_2	1800	ЛЛ T5 G5 2x80/35Вт + Hal Gx5.3 2x35Вт

анод. алюминий



(1)

(4) По запросу возможна покраска в любой цвет по RAL





220 - 240V | IP 40 | 50 - 60 Hz

Вес: 3,9 / 4,4 / 4,7 / 5,3 кг.

Structura 85 SQR

Прессованный анодированный алюминий с мягкой декоративной шлифовкой.

Опаловый PMMA рассеиватель. Электронный ПРА.

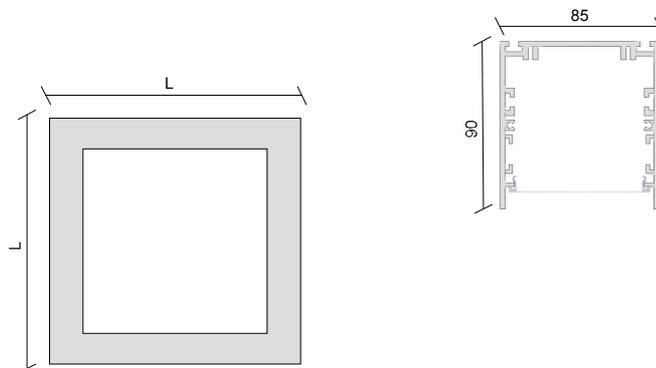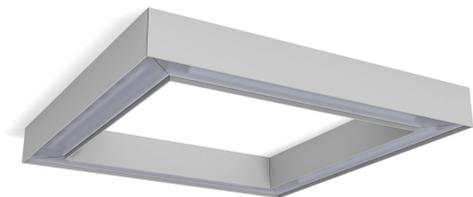

анод. алюминий



(1)

декор. под дуб



(2)

декор. под венге



(3)

(4) По запросу возможна покраска в любой цвет по RAL

Артикул	Длина / Ширина, L/W	Тип модуля
85_Sqr	745x745	ЛЛ Т5 G5 4x14/24Вт



220 - 240V | IP 40 | 50 - 60 Hz



Вес: 12 кг.

Structura 85 SQR/ S

Прессованный анодированный алюминий с мягкой декоративной шлифовкой.

Опаловый PMMA рассеиватель. Электронный ПРА.

Регулируемая высота подвеса

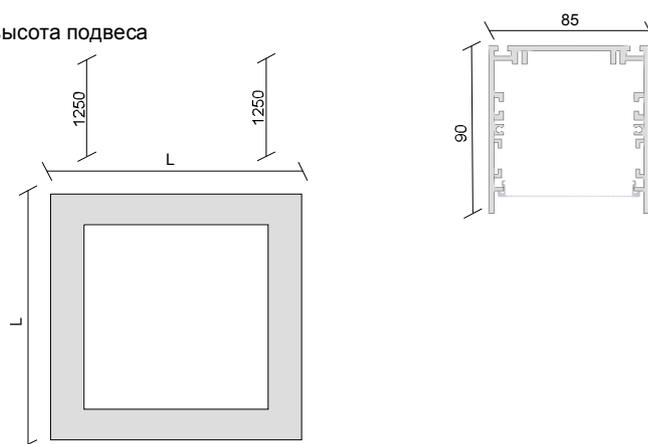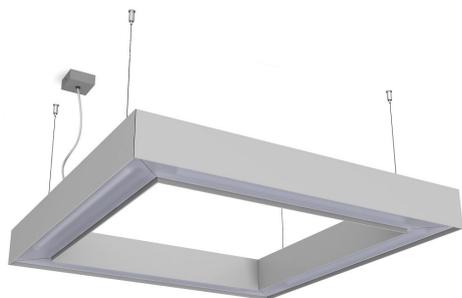

анод. алюминий



(1)

декор. под дуб



(2)

декор. под венге



(3)

(4) По запросу возможна покраска в любой цвет по RAL

Артикул	Длина / Ширина, L/W	Тип модуля
85_Sqr_S	745x745	ЛЛ Т5 G5 4x14/24Вт




220 - 240V | IP 40 | 50 - 60 Hz

Вес: 12,5 кг.

Structura 85 Out Plane

Прессованный анодированный алюминий с мягкой декоративной шлифовкой.

Опаловый PMMA \ призматический рассеиватель. Электронный ПРА.



Артикул	Длина, L	Тип модуля
85_Out_Plane	597x597	ЛЛ T5 G5 4x14/24Вт
85_Out_Plane	1195x300	ЛЛ T5 G5 2x28/54Вт
85_Out_Plane_Led	597x597	Led Cree XT-E 4x14Вт
85_Out_Plane_Led	1195x300	Led Cree XT-E 2x28Вт

анод. алюминий



(1)

декор. под дуб



(2)

декор. под венге



(3)

(4) По запросу возможна покраска в любой цвет по RAL



220 - 240V | IP 40 | 50 - 60 Hz


Вес: 3,6 / 4,1 / 4,4 / 5 кг.

Structura 85 Out/ S Plane

Прессованный анодированный алюминий с мягкой декоративной шлифовкой.

Опаловый PMMA \ призматический рассеиватель. Электронный ПРА.

Вариант свечения вниз/вверх (по запросу).



Артикул	Длина, L	Тип модуля
85_Out_S_Plane	597x597	ЛЛ T5 G5 4x14/24Вт
85_Out_S_Plane	1195x300	ЛЛ T5 G5 2x28/54Вт
85_Out_S_Plane_Led	597x597	Led Cree XT-E 4x14Вт
85_Out_S_Plane_Led	1195x300	Led Cree XT-E 2x28Вт

анод. алюминий



(1)

декор. под дуб



(2)

декор. под венге



(3)

(4) По запросу возможна покраска в любой цвет по RAL




220 - 240V | IP 40 | 50 - 60 Hz

Вес: 3,9 / 4,4 / 4,7 / 5,3 кг.

Structura 85 In Plane

Прессованный анодированный алюминий с мягкой декоративной шлифовкой.

Опаловый PMMA \ призматический рассеиватель. Электронный ПРА.



Артикул	Длина, L	Тип модуля
85_In_Plane	597x597	ЛЛ T5 G5 4x14/24Вт
85_In_Plane	1195x300	ЛЛ T5 G5 2x28/54Вт
85_In_Plane_Led	597x597	Led Cree XT-E 4x14Вт
85_In_Plane_Led	1195x300	Led Cree XT-E 2x28Вт

анод. алюминий



(1)

(4) По запросу возможна покраска в любой цвет по RAL




220 - 240V | IP 40 | 50 - 60 Hz

Вес: 3,6 / 4,1 / 4,4 / 5 кг.

Structura 85 In Round

Прессованный алюминий с порошковой покраской.

Опаловый PMMA рассеиватель. Электронный ПРА.



Артикул	Диаметр, D	Тип модуля
85_In_Round_350	350	ЛЛ T5 FC 2GX13 1x22+44Вт
85_In_Round_450	450	ЛЛ T5 FC 2GX13 1x22+44Вт
85_In_Round_650	650	ЛЛ T5 FC 2GX13 1x22+44Вт

серый. покраска



(4)

По запросу возможна покраска в любой цвет по RAL




220 - 240V | IP 40 | 50 - 60 Hz

Вес: 4,5 / 4,8 / 5,4 кг.

Structura 85 Out Round

Прессованный алюминий с порошковой покраской.

Опаловый PMMA рассеиватель. Электронный ПРА.



серый. покраска



(4)

По запросу возможна покраска в любой цвет по RAL

Артикул	Диаметр, D	Тип модуля
85_Out_Round_350	350	ЛЛ Т5 FC 2GX13 1x22+44Вт
85_Out_Round_450	450	ЛЛ Т5 FC 2GX13 1x22+44Вт
85_Out_Round_650	650	ЛЛ Т5 FC 2GX13 1x22+44Вт




220 - 240V | IP 40 | 50 - 60 Hz

Вес: 4,5 / 4,8 / 5,4 кг.

Structura 85 Out/ S Round

Прессованный алюминий с порошковой покраской.

Опаловый PMMA рассеиватель. Электронный ПРА.



серый. покраска



(4)

По запросу возможна покраска в любой цвет по RAL

Артикул	Диаметр, D	Тип модуля
85_Out_S_Round_350	350	ЛЛ Т5 FC 2GX13 1x22+44Вт
85_Out_S_Round_450	450	ЛЛ Т5 FC 2GX13 1x22+44Вт
85_Out_S_Round_650	650	ЛЛ Т5 FC 2GX13 1x22+44Вт



220 - 240V | IP 40 | 50 - 60 Hz


Вес: 4,5 / 4,8 / 5,4 кг.

Structura U40 Tube



Корпус из алюминия с порошковой покраской.

Опаловый PMMA рассеиватель. Электронный ПРА.

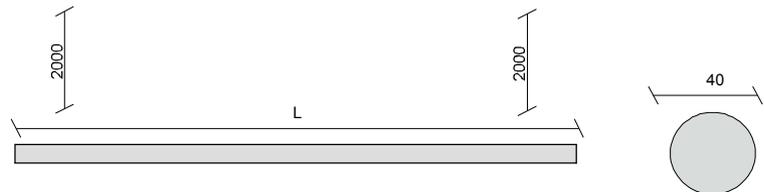

Артикул	Длина, L	Тип модуля
40_Tube_830	830	ЛЛ T5 G5 1x14/24Вт
40_Tube_1230	1230	ЛЛ T5 G5 1x21/39Вт
40_Tube_1530	1530	ЛЛ T5 G5 1x28/54Вт
40_Tube_1830	1830	ЛЛ T5 G5 1x35Вт

серый. покраска



(4)

По запросу возможна покраска в любой цвет по RAL



220 - 240V | IP 40 | 50 - 60 Hz

Вес: 0.8 /1.1 /1.5 /2 кг.

Structura U40 Tube/ Led



Корпус из алюминия с порошковой покраской.

Опаловый PMMA рассеиватель. Электронный ПРА.



Артикул	Длина, L	Тип модуля
40_Tube_980_LED	980	LED 16Вт
40_Tube_1280_LED	1280	LED 24Вт

серый. покраска



(4)

По запросу возможна покраска в любой цвет по RAL





220 - 240V | IP 40 | 50 - 60 Hz

Вес: 0.8 /1.1 /1.5 /2 кг.

Structura 85 OUT P

Прессованный анодированный алюминий с мягкой декоративной шлифовкой.

Электронный трансформатор.



анод. алюминий



(1)

декор. под дуб



(2)

декор. под венге



(3)

(4) По запросу возможна покраска в любой цвет по RAL

Артикул	Размеры, LxWxH	Тип модуля
85_Out_P_Hal	85x85x90	Hal Gu5.3 50W max
85_Out_P_Led	85x85x90	Led 8W Cree MC-E





220 - 240V | IP 40 | 50 - 60 Hz

Вес: 0,8 кг.

Structura 85 IN P

Прессованный анодированный алюминий с мягкой декоративной шлифовкой.

Электронный трансформатор.



анод. алюминий



(1)

(4) По запросу возможна покраска в любой цвет по RAL

Артикул	Размеры, LxWxH	Тип модуля
85_In_P_Hal	105x105x90	Hal Gu5.3 50W max
85_In_P_Led	105x105x90	Led 8W Cree MC-E





220 - 240V | IP 40 | 50 - 60 Hz

Вес: 0,9 кг.

Structura 85 Stand

Прессованный анодированный алюминий с мягкой декоративной шлифовкой.

Опаловый PMMA рассеиватель. Электронный ПРА.

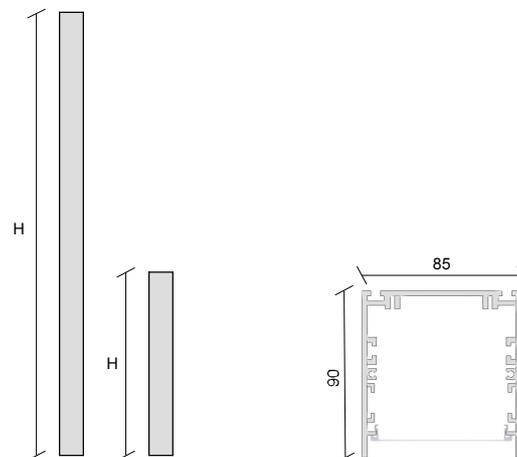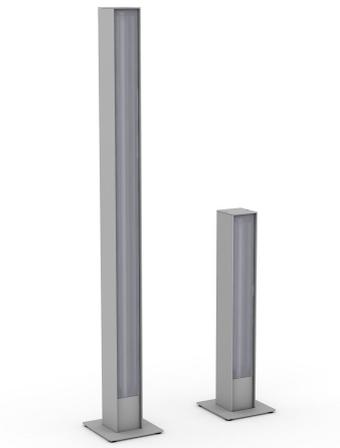

Артикул	Высота, H	Тип модуля
85_Stand_900	900	ЛЛ T5 G5 1x39/21Вт
85_Stand_1200	1200	ЛЛ T5 G5 1x54/28Вт
85_Stand_1500	1500	ЛЛ T5 G5 1x80/35Вт

серый. покраска



(4)

По запросу возможна покраска в любой цвет по RAL




220 - 240V | IP 40 | 50 - 60 Hz

Вес: 4,5 / 4,8 / 5,4 кг.

Structura 85 TABLE

Прессованный анодированный алюминий с мягкой декоративной шлифовкой.

Опаловый PMMA рассеиватель. Электронный ПРА.

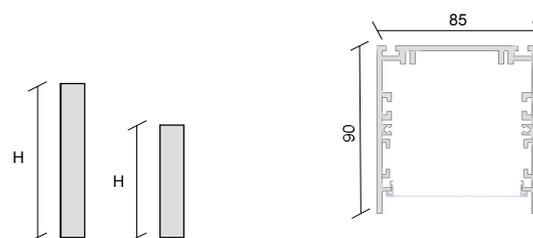

Артикул	Высота, H	Тип модуля
85_Table_250	250	КЛЛ TL-D Gx24-Q 26Вт
85_Table_350	350	КЛЛ TL-D Gx24-Q 55Вт

серый. покраска



(4)

По запросу возможна покраска в любой цвет по RAL



220 - 240V | IP 40 | 50 - 60 Hz


Вес: 2,5 / 3 кг.

Structura U44 EXT Point

Точечный светодиодный светильник из алюминиевого корпуса с радиатором.

Светильник подключается к драйверу 350-700мА.

Угол раскрытия 120 градусов.



Диаметр врезного отверстия 60 мм

серый. покраска



(4)

По запросу возможна покраска в любой цвет по RAL

Артикул	Размеры, LxWxH	Тип модуля
U44 EXT Point MCE	80x80x70	Led 4-8W Cree MC-E
U44 EXT Point XTE	80x80x70	Led 1-6W Cree XT-E



220 - 240V | IP 65 | 50 - 60 Hz


Вес: 0,4 кг.

Structura U44 EXT Point Opt

Точечный светодиодный светильник из алюминиевого корпуса с радиатором.

Светильник подключается к драйверу 350-700мА.

Оптика в комплекте.



Диаметр врезного отверстия 60 мм

серый. покраска



(4)

По запросу возможна покраска в любой цвет по RAL

Артикул	Размеры, LxWxH	Тип модуля
U44 EXT Point MCE Opt	80x80x70	Led 4-8W Cree MC-E
U44 EXT Point XTE Opt	80x80x70	Led 1-6W Cree XT-E



220 - 240V | IP 65 | 50 - 60 Hz


Вес: 0,5 кг.

Structura U44 EXT

Уличный светильник для архитектурной подсветки.

Прессованный алюминий с покраской в любой цвет по запросу.

Кронштейны с регулировкой угла со шкалой деления.



Артикул	Длина, L	Тип модуля
44_Ext_580	580	ЛЛ Т5 G5 1x14/24Вт
44_Ext_880	880	ЛЛ Т5 G5 1x14/24Вт
44_Ext_1180	1180	ЛЛ Т5 G5 1x39/21Вт
44_Ext_1480	1480	ЛЛ Т5 G5 1x39/21Вт

серый. покраска



(4)

По запросу возможна покраска в любой цвет по RAL



220 - 240V | IP 65 | 50 - 60 Hz

Вес: 2,5 / 3,1 / 3,7 / 4,3 кг.


Structura U44 EXT/ LED

Уличный светильник для архитектурной подсветки.

Прессованный алюминий с покраской в любой цвет по запросу.

Кронштейны с регулировкой угла со шкалой деления. Драйвер 350 мА.

Комплект оптики по запросу



Артикул	Длина, L	Тип модуля
44_Ext_Led_600	600	Led Cree XT-E 14Вт
44_Ext_Led_900	900	Led Cree XT-E 21Вт
44_Ext_Led_1200	1200	Led Cree XT-E 28Вт
44_Ext_Led_1500	1500	Led Cree XT-E 35Вт

серый. покраска



(4)

По запросу возможна покраска в любой цвет по RAL



220 - 240V | IP 65 | 50 - 60 Hz

Вес: 2,4 / 3,1 / 3,7 / 4,3 кг.

Structura SB_CXT 60/80/100



Светильник светодиодный поворотный направленного света

Цвет корпуса серый. Степень защиты IP65.

Различный набор оптики.


Для работы требуется электронный блок питания

Артикул	Размеры, HxD	Тип модуля
SB_CXT_60	150x165	Led Cree 60Вт
SB_CXT_80	170x165	Led Cree 80Вт
SB_CXT_100	180x165	Led Cree 100Вт



220 - 240V | IP 65 | 50 - 60 Hz

Вес: 3,4 / 4,8 / 6,0 кг.

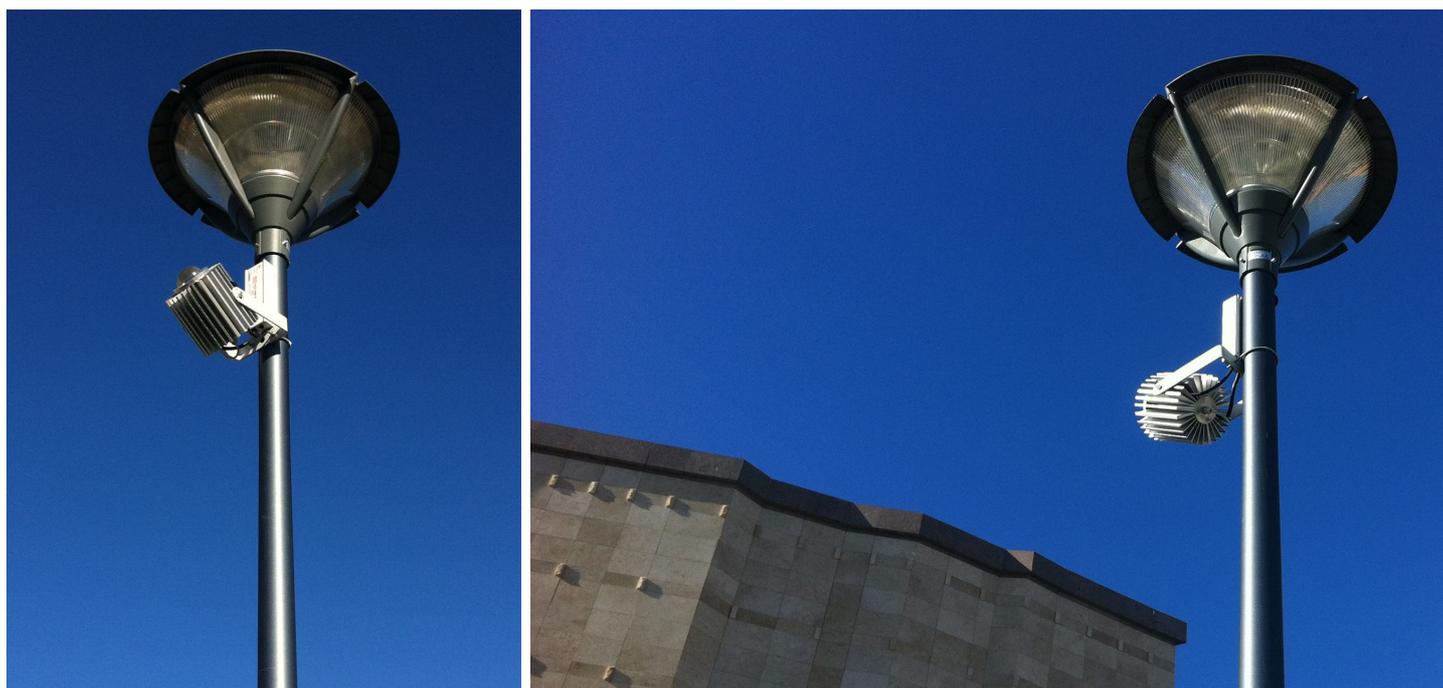

Structura 85 Stand



Прессованный анодированный алюминий с мягкой декоративной шлифовкой.

Опаловый PMMA рассеиватель. Электронный ПРА.

Светильник комплектуется светодиодными модулями по запросу.

анод. алюминий



декор. под дуб



По запросу возможна покраска в любой цвет по RAL

Артикул	Высота, Н	Тип модуля
850101	600	ЛЛ Т5 G5 1x14Вт
850102	1200	ЛЛ Т5 G5 1x54Вт



220 - 240V | IP 65 | 50 - 60 Hz

Вес: 3,4 / 3,9 / 4,2 / 4,8 кг.

Structura 85 OUT/ HAL



Прессованный анодированный алюминий с мягкой декоративной шлифовкой.

Опаловый PMMA рассеиватель. Электронный ПРА.

Светильник комплектуется светодиодными модулями по запросу.

анод. алюминий



декор. под дуб



По запросу возможна покраска в любой цвет по RAL

Артикул	Высота, Н	Тип модуля
850101	600	ЛЛ Т5 G5 1x14Вт
850102	1200	ЛЛ Т5 G5 1x54Вт



220 - 240V | IP 65 | 50 - 60 Hz


Вес: 3,4 / 3,9 / 4,2 / 4,8 кг.

Светильники по индивидуальным эскизам



Цветочный бутик, г. Москва

Светильники по индивидуальным эскизам

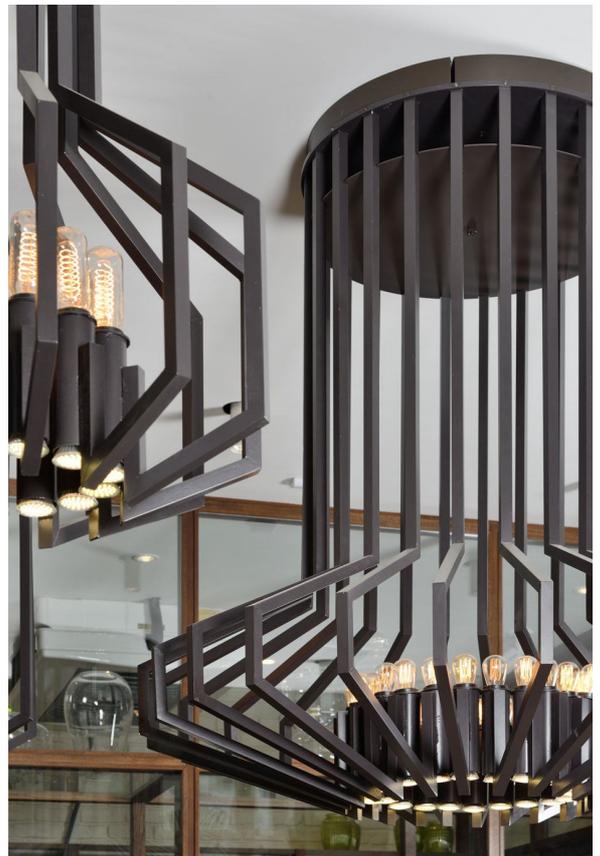


Цветочный бутик, г. Москва

Светильники по индивидуальным эскизам





Офис компании CEOOffice, г. Москва


Светильники по индивидуальным эскизам

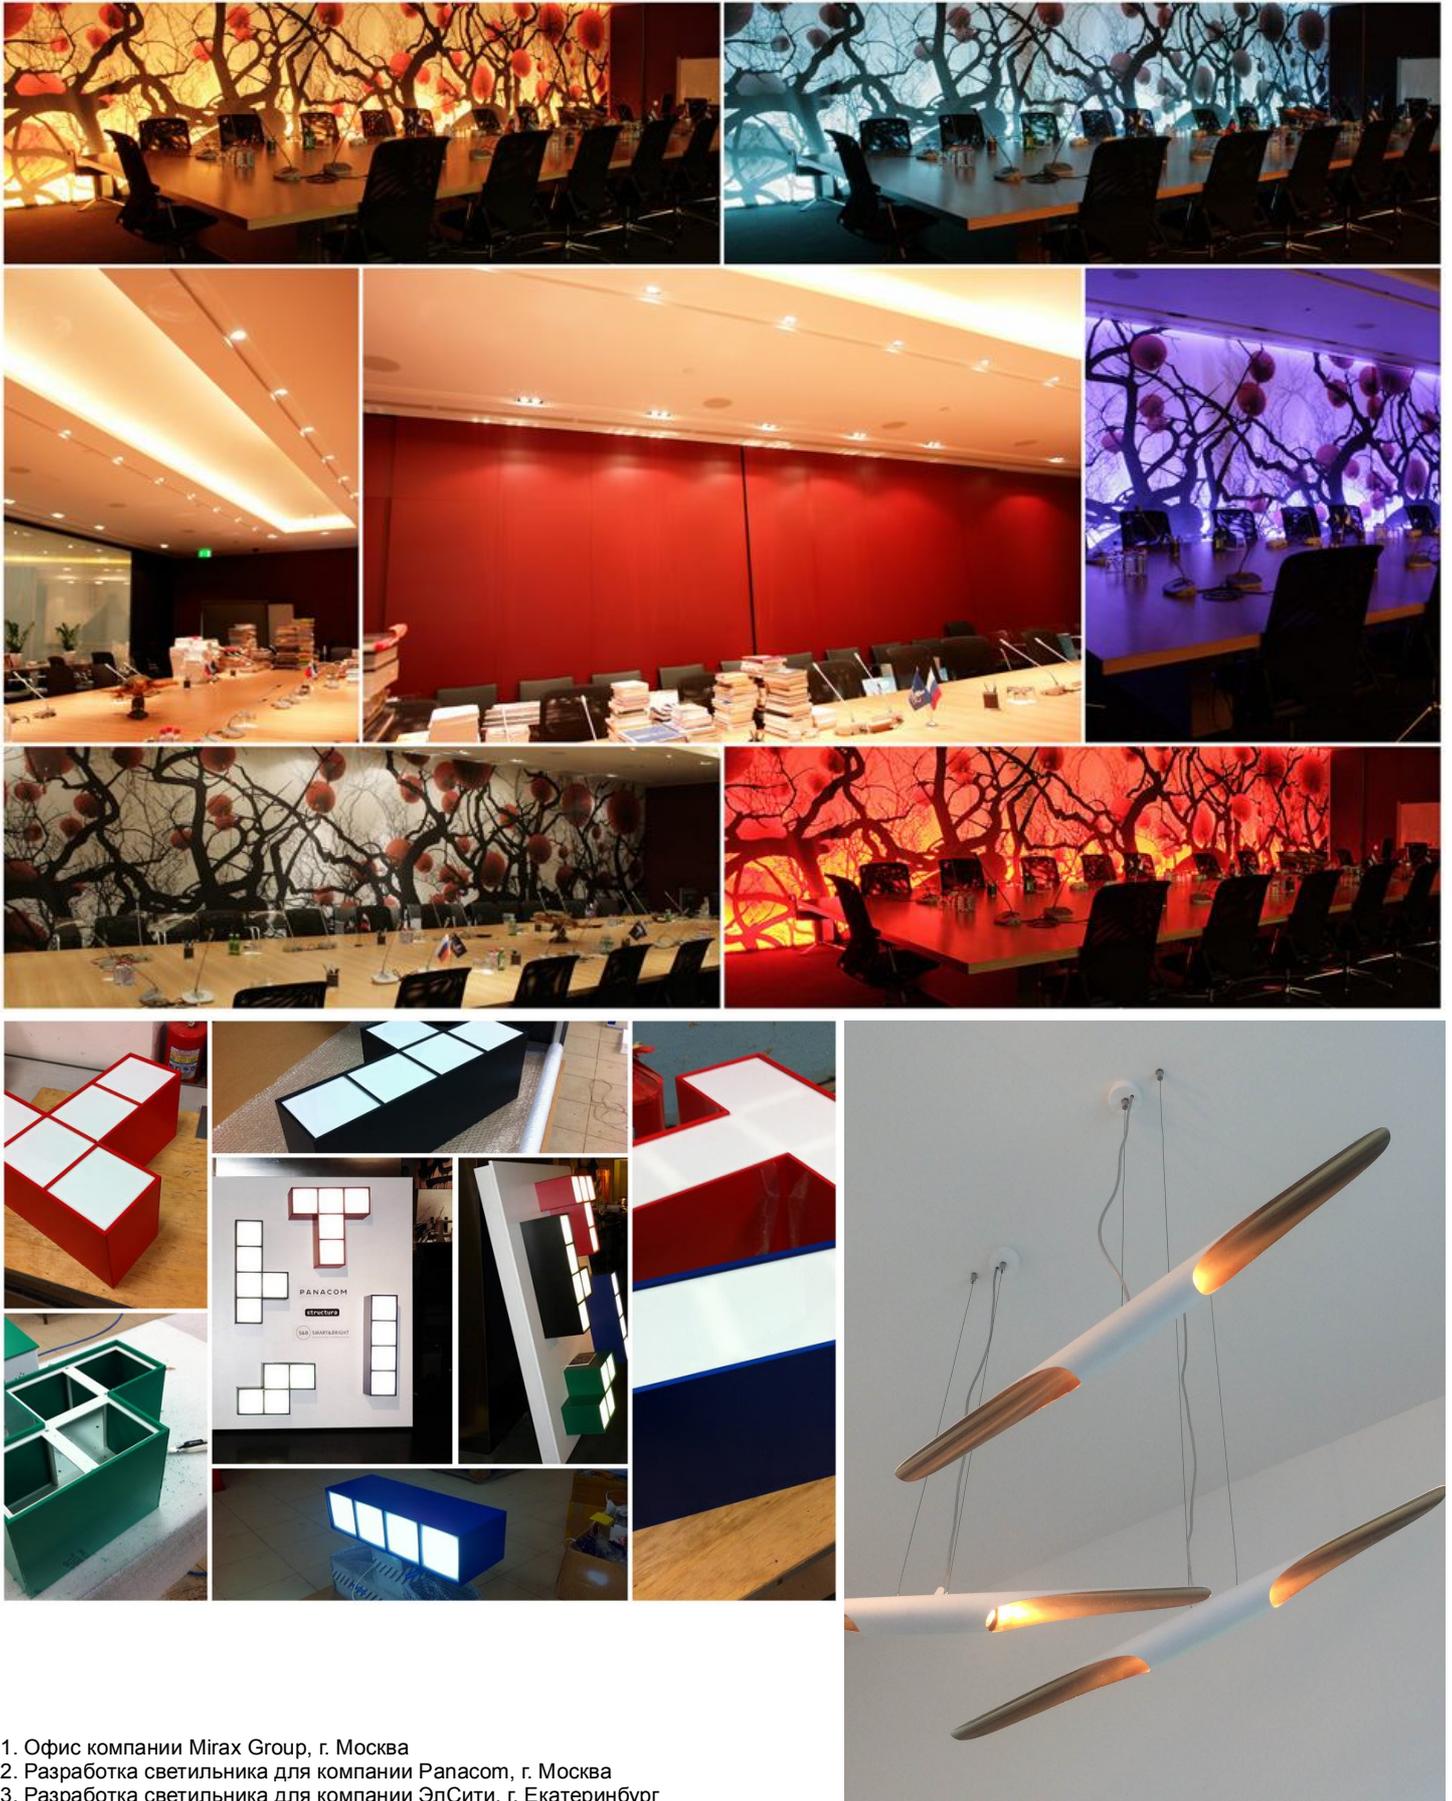


- 1. Офис компании Mirax Group, г. Москва
- 2. Разработка светильника для компании Panacom, г. Москва
- 3. Разработка светильника для компании ЭлСити, г. Екатеринбург

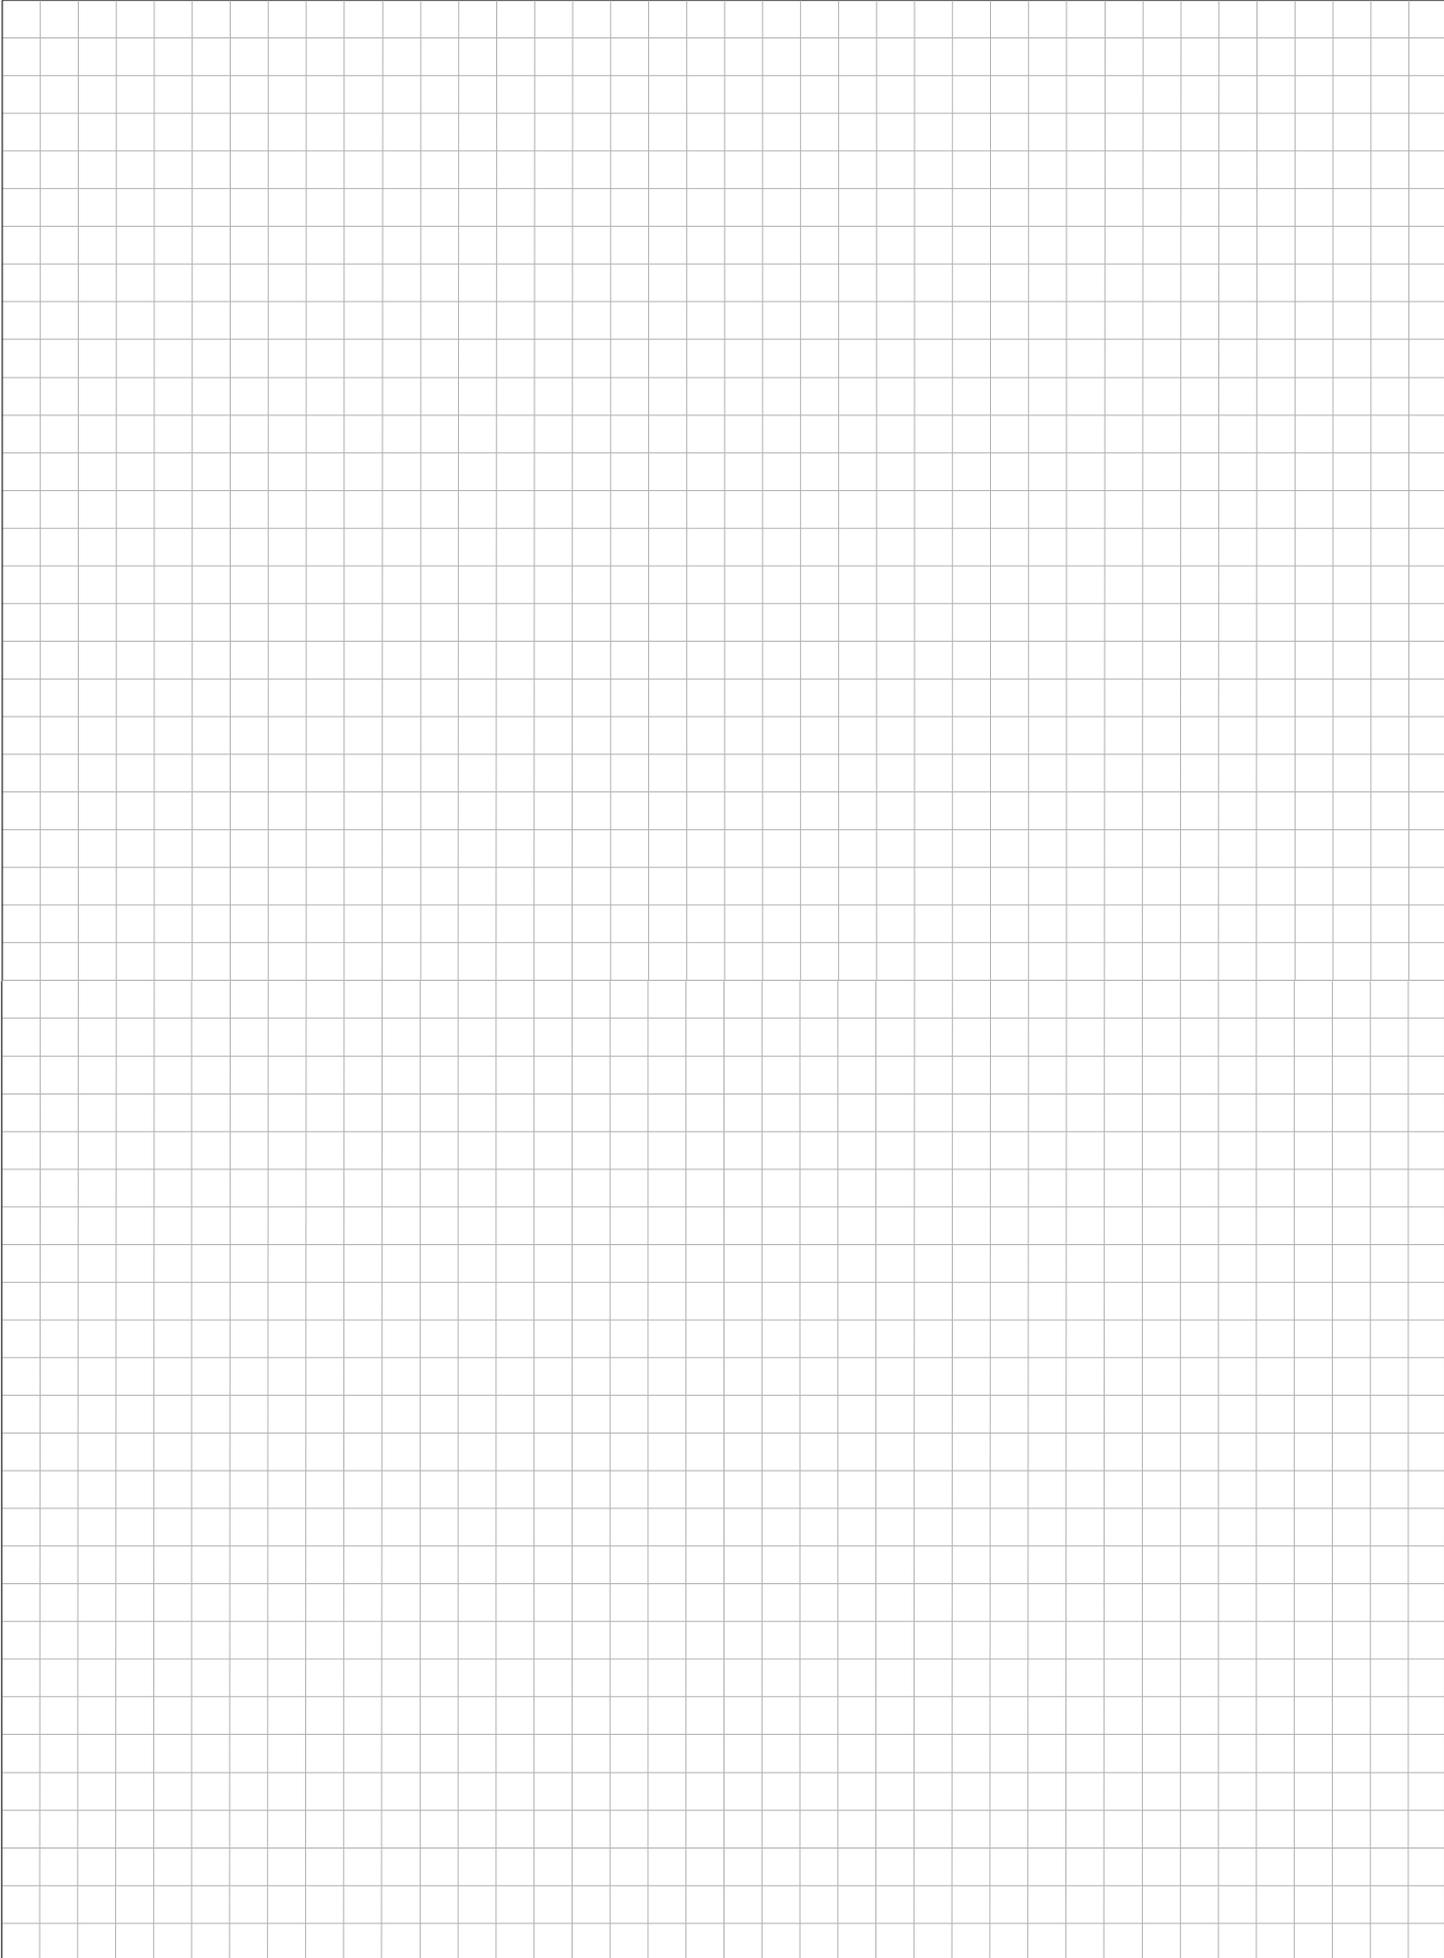

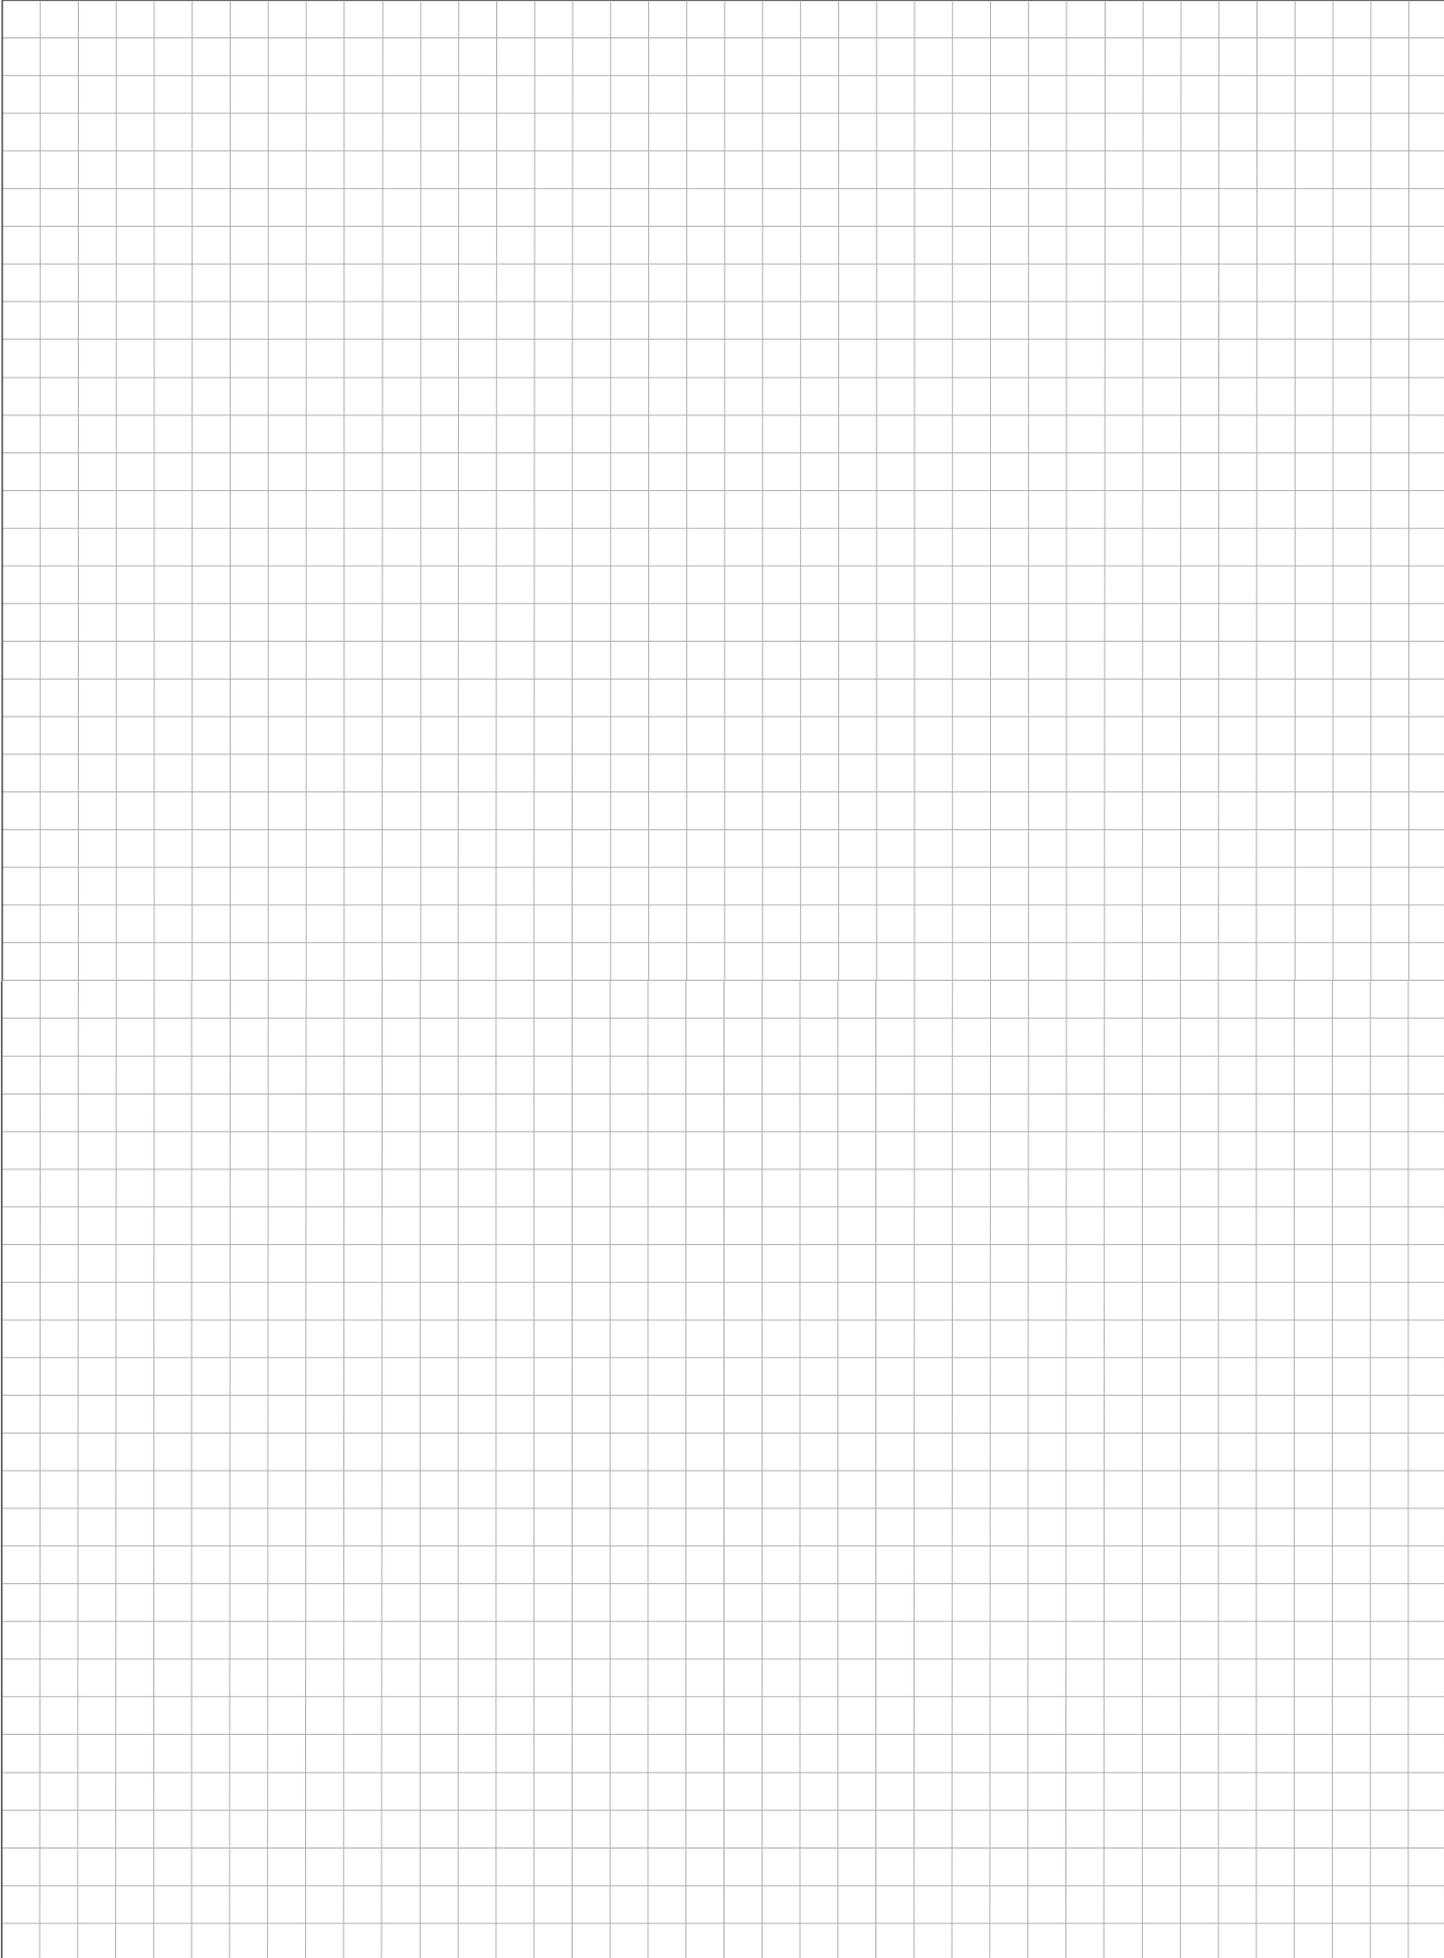

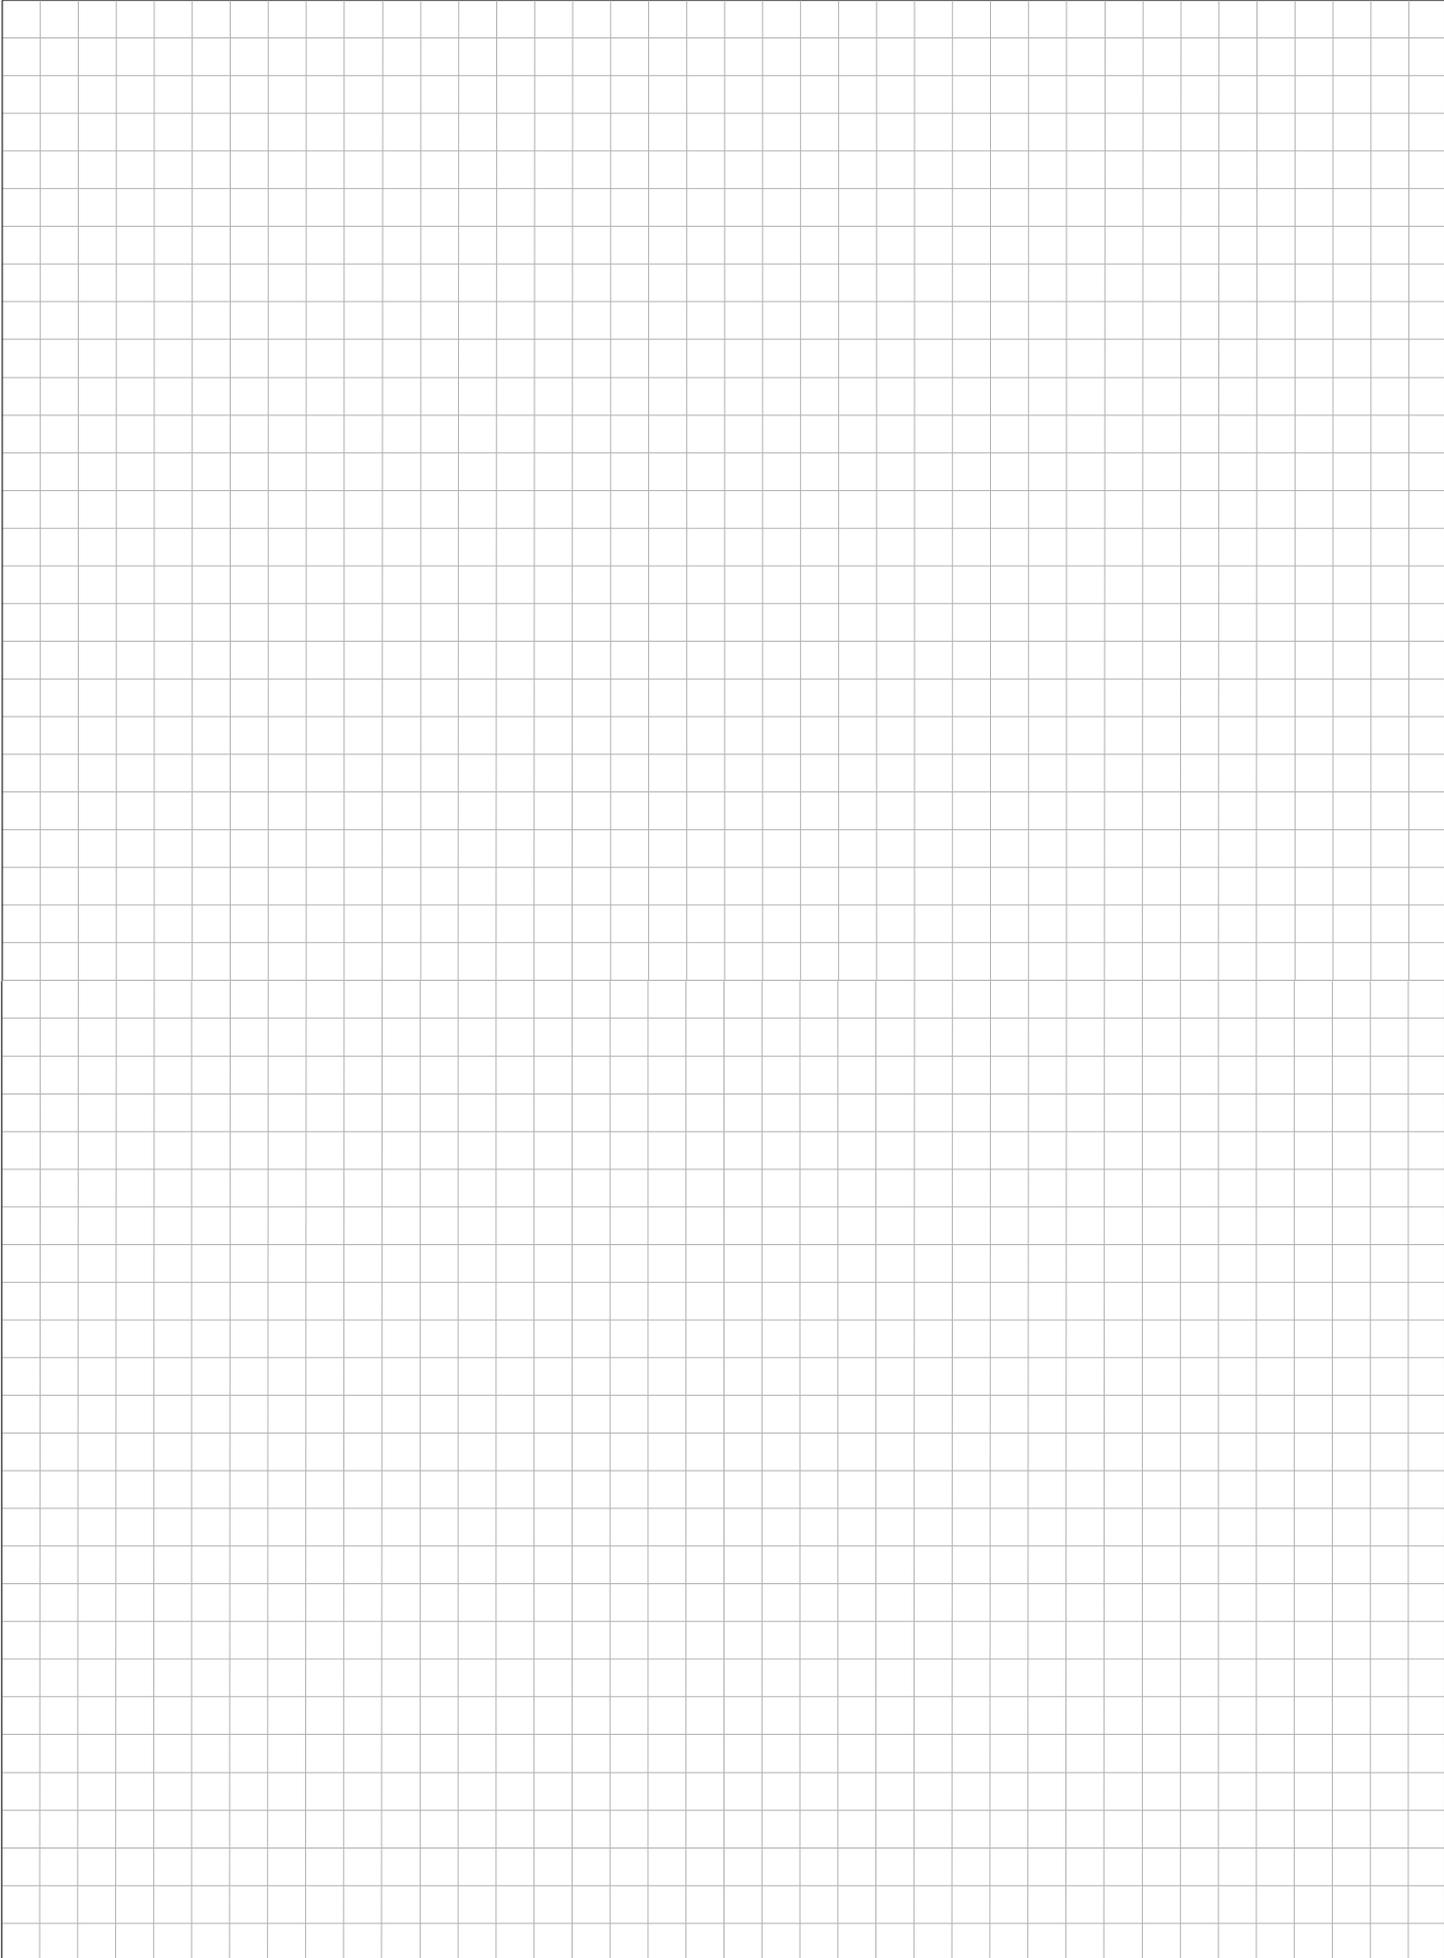

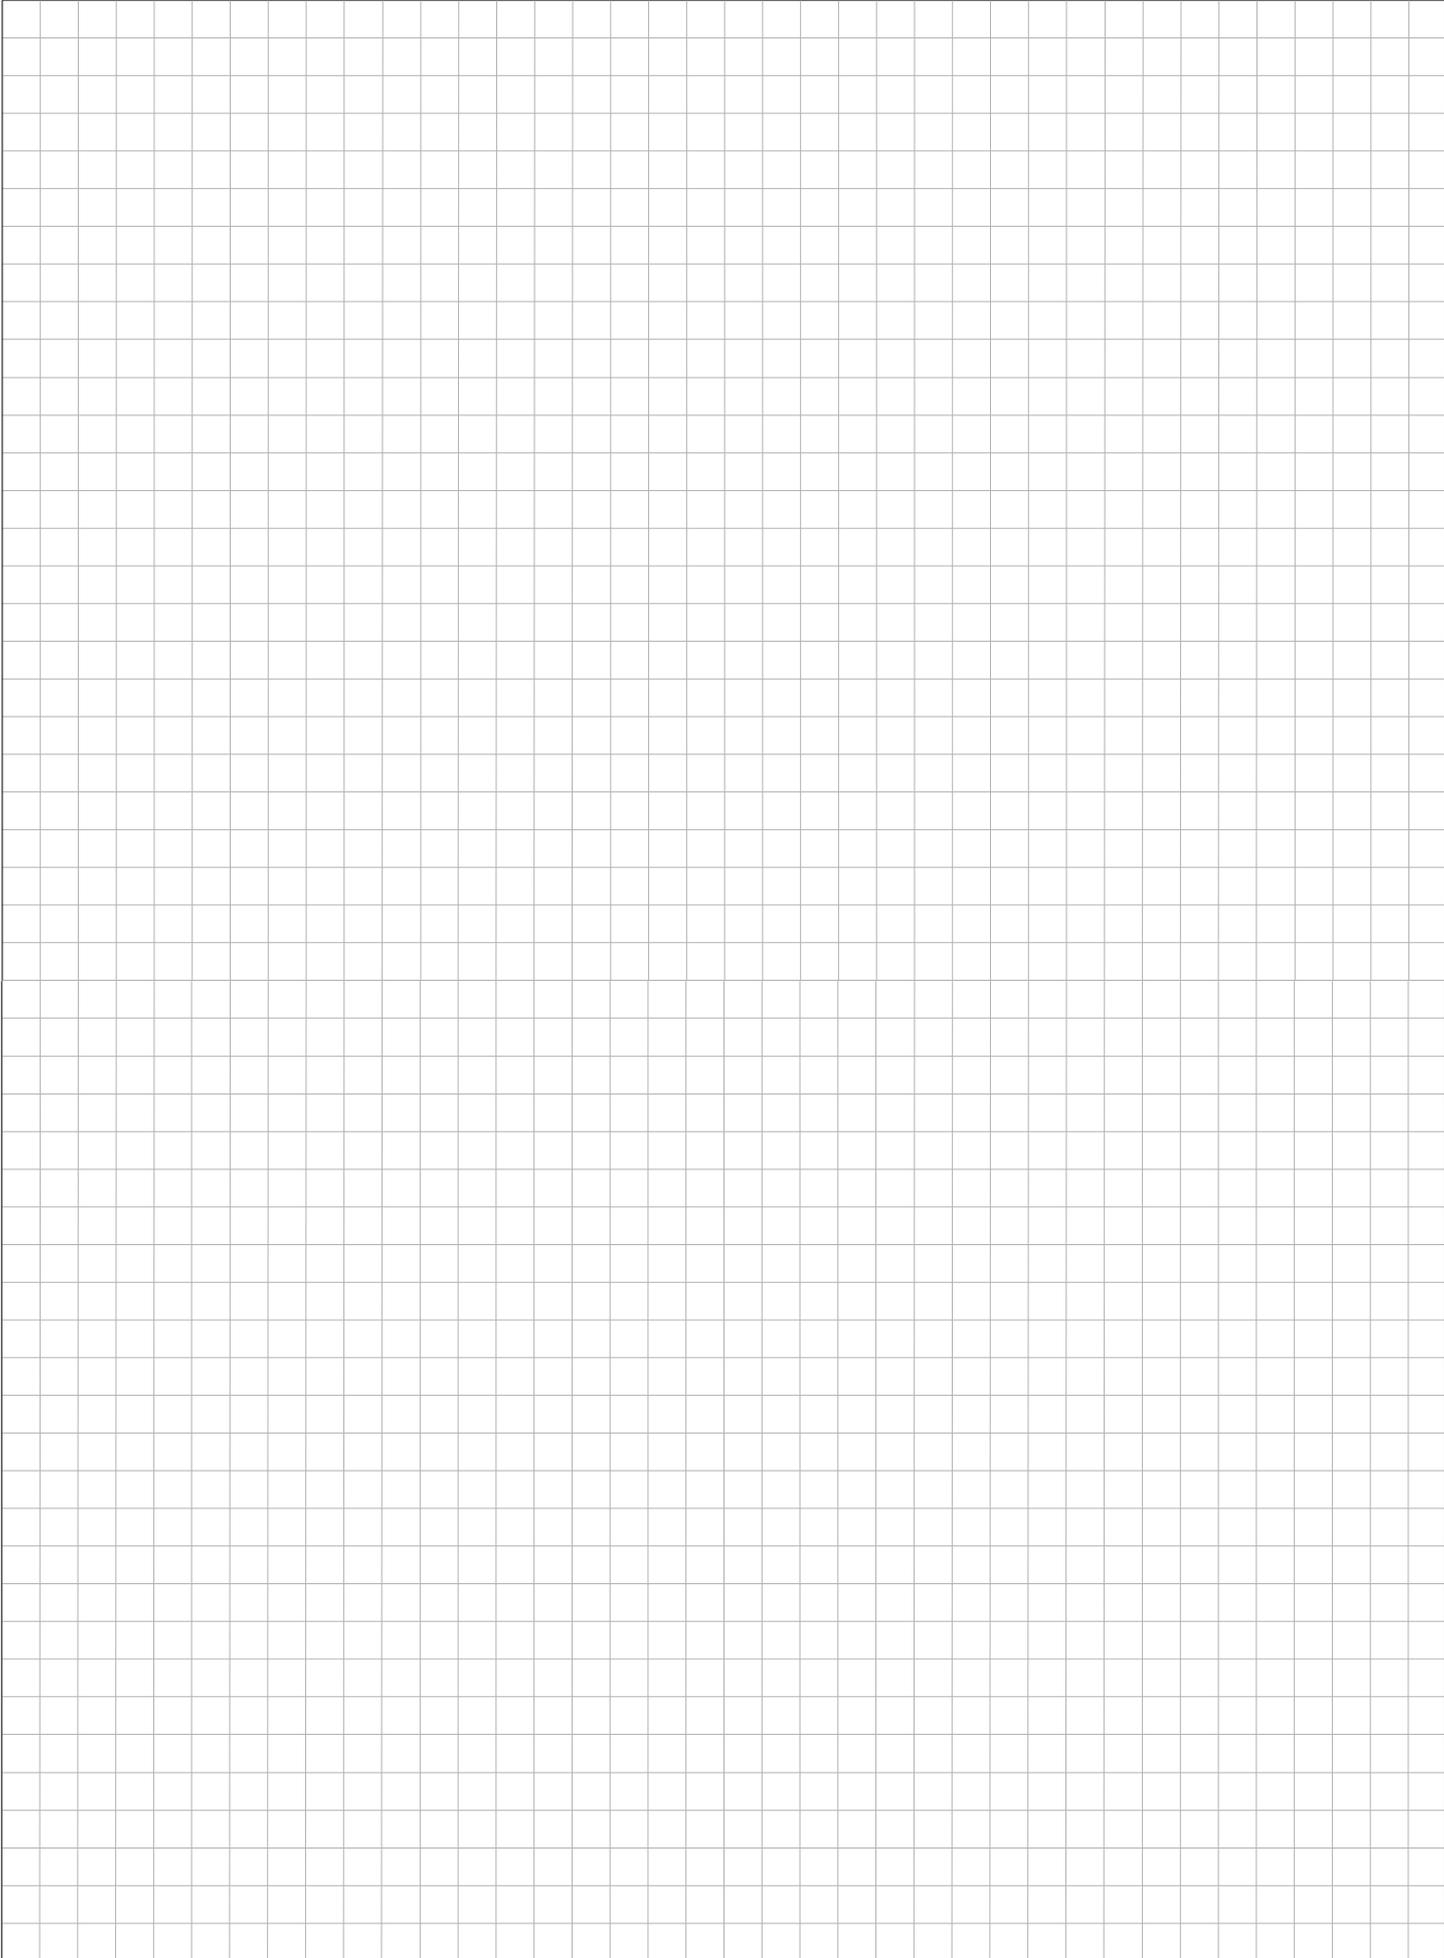

info@architectura.ru